

Montagehandleiding

Binnendeurschilden

Montage benodigdheden



(Accu)boormachine



Schroevendraaier



Potlood/priem

Montagestappen

Binnendeurschilden (loopslot / profielcilinder) Zie blz. 2

Vorbereiding: boor de krukgaten voor en monteer het juiste slot in de deur. Boor, indien nodig, ook gaten voor de profielcilinder/ klaviersleutel (zie afbeelding 1b).

- 1 Plaats het Veilig deurschild op de deur en teken de schroefgaten af.
- 2 Boor de markeringen voor.
- 3 Schroef het schild aan beide deurzijde vast met schroeven.

Monteer nu de deurkrukken. Ga voor de montagehandleiding van Veilig deurkrukken naar [123veilig.com](https://www.123veilig.com)

Binnendeurschilden (wc/ badkamerslot) zie blz. 3


Vorbereiding: boor de gaten voor de deurkrukken en toilet/badkamerslotstift voor en monteer het juiste slot in de deur.

- 1 Plaats het Veilig deurschild op de deur en teken de schroefgaten af.
- 2 Boor de markeringen voor.
- 3 Plaats de wc-stift met het rood/wit plaatje aan de buitenzijde in het wc slot. Draai de schoot uit en zorg ervoor dat het rode venster aan de bovenzijde zit.
- ⚠ Let op! Zorg ervoor dat het rood-wit plaatje achter de seegerring is geplaatst, zodat de seegerring tegen de binnenzijde van het wc schild zit.
- 4 Monteer het wc-schild (vensterdeel) met schroeven.
- ⚠ Let op! De wc-stift dient in het busje te zitten.
- 5 Plaats het wc-schildknopdeel met knop horizontaal aan de binnenzijde van de deur.
- 6 Bevestig het schild met schroeven.


Montagehandleiding

Binnendeurschilden


1a

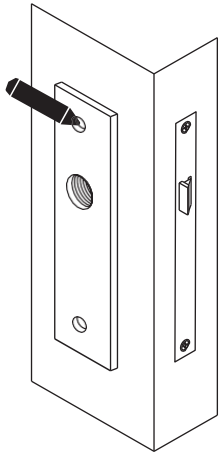


1b

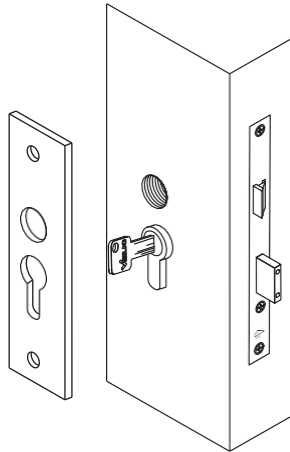

2

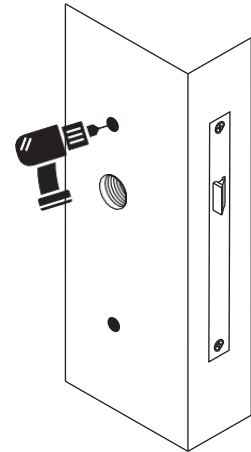


3

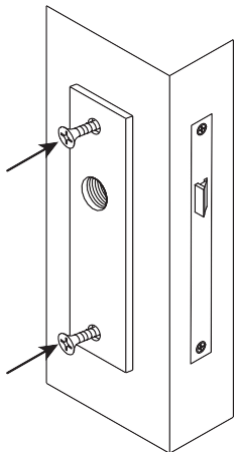


Montagehandleiding

Binnendeurschilden


1

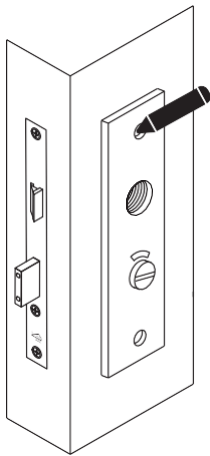


2

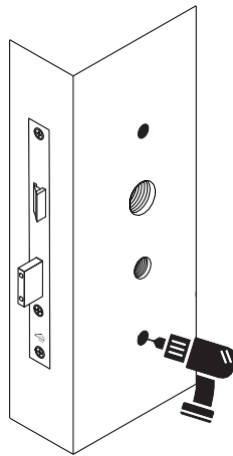


3

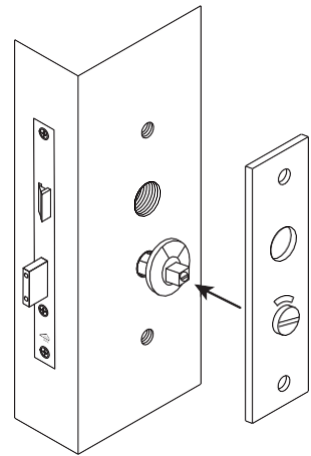

4

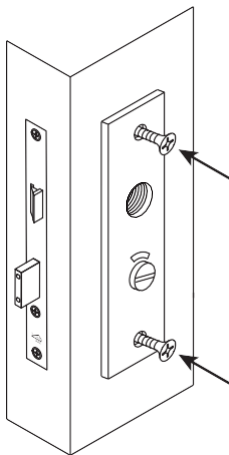

5

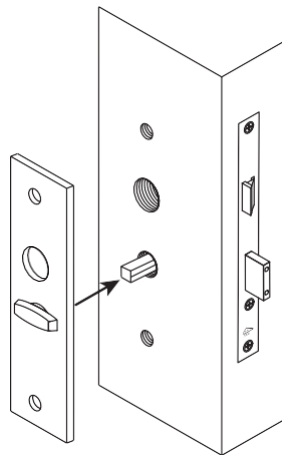

6

